
ドリルドライバー を使った巻上げに！

両軸

黒のプチカンキ

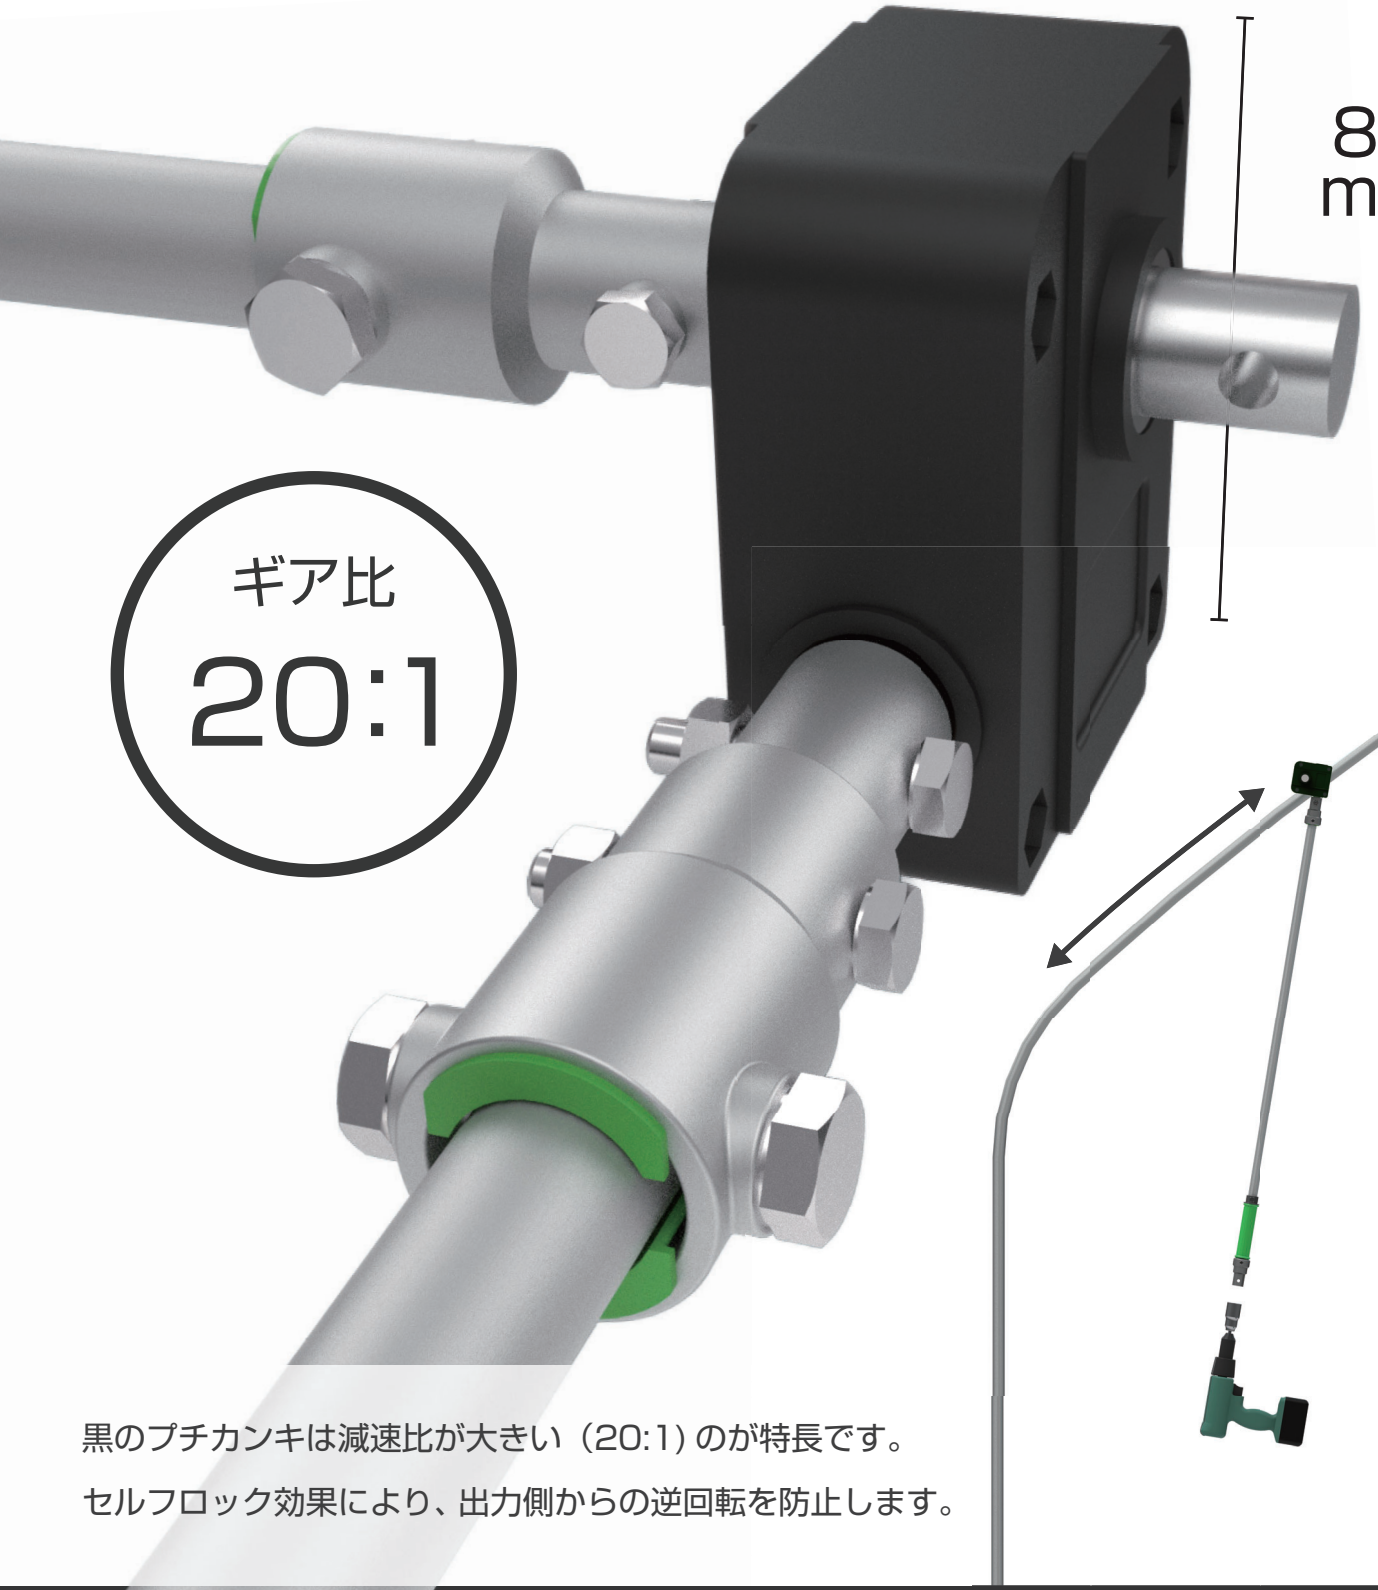

ギア比
20:1

半自動でラクラク開閉

黒のプチカンキは減速比が大きい（20:1）のが特長です。
セルフロック効果により、出力側からの逆回転を防止します。

SATOH

ドリルドライバーによる巻上可能範囲

巻上げパイプ（φ19.1～φ31.8）を想定した、開口幅と奥行きの相関表です。巻上可能には○をつけています。
フィルム重量：厚み 0.15mm（0.15kg/m^2）
パイプ重量：φ19.1（0.53kg/m） φ22.2（0.62kg/m） φ25.4（0.71kg/m） φ31.8（1.19kg/m）

奥行き / 開口幅	10m～30m				40m				50m			
	φ19.1	φ22.2	φ25.4	φ31.8	φ19.1	φ22.2	φ25.4	φ31.8	φ19.1	φ22.2	φ25.4	φ31.8
1m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
5m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×


奥行き / 開口幅	60m				70m				80m			
	φ19.1	φ22.2	φ25.4	φ31.8	φ19.1	φ22.2	φ25.4	φ31.8	φ19.1	φ22.2	φ25.4	φ31.8
1m	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×
2m	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	×
3m	○	○	○	×	○	○	○	×	○	×	×	×
4m	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	×
5m	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

注意
インパクトドライバーは使用できません。
ドリルドライバーは最大トルクが大きいものをご使用ください。（100N・m 以上推奨）


オプション部品のご案内

出力側のパイプがφ25.4 またはφ31.8 の場合、対応するオプション部品をお買い求めください。


標準仕様

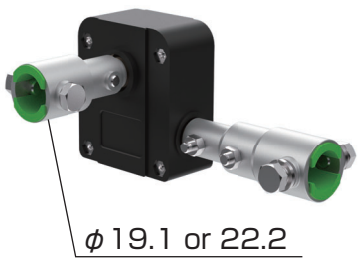

ソケット 25

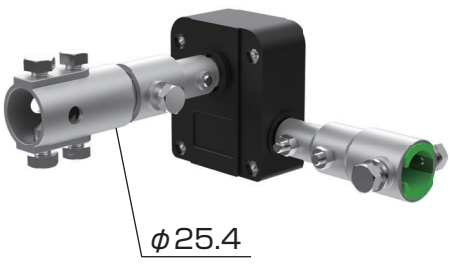

リボルバーカップ

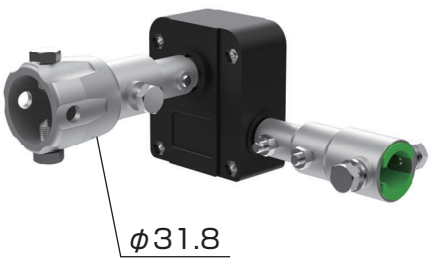

佐藤産業株式会社　TEL 092-932-5431