

ボンバーB2

佐藤産業株式会社
TEL 092-932-5431

軟質と硬質の張り分けが可能


軟質フィルムと硬質フィルムの張り分けが可能なフィルム止材。ビニバーα形状には被覆スプリング、シャキット形状にはシャキットフッ素が使用可能です。張り出したツバで結露を受け止め、専用のジョイント（別売）で外に排水します。

ビニバーα形状



シャキット形状

使い方

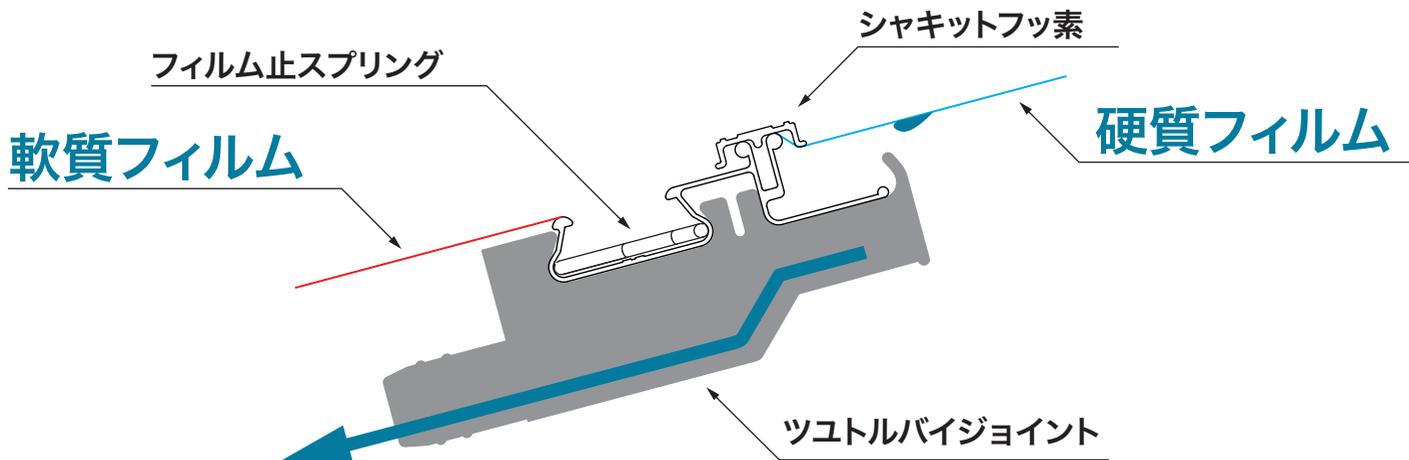

規格

長さ：2.5m・3.0m・6.0m

材質：アルミ（アルマイト加工+クリア処理）

